



## Stavební připravenost

### pro parní a masážní box GLASS 120 levý/pravý

---

- **KOUPELNA** – Parní a masážní boxy SANJET se instalují do kompletně připraveného prostoru. Musí být dokončené veškeré zednické a instalační práce, úplně dokončená a rovná dlažba. Je nutné, aby stěny koupelny svíraly pravý úhel a obklad musí být maximálně rovný. Listely s výstupky je nutné v místě montáže vynechat. Pro montáž boxu je potřeba zajistit v koupelně volné pracovní místo v rádiu 1,5 m od rohu, kde bude box instalován. Pro montáž boxů ve výbavě Elegance je potřebný prostor o výšce min. 245 cm.
- **ODPAD** - Sprchové boxy jsou vybaveny odtokovým zařízením Ø40 mm, včetně sifonu. Odpad musí být vyveden v bodě (O), podle předpisu ČSN 736760 Vnitřní kanalizace a ukončen zároveň s podlahou.
- **VODOINSTALACE** – Musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody ČSN 736660. Vývody teplé (T) a studené vody (S) musí být zakončeny ventily s vnějším závitem 1/2“ (tzv. “roháčky“) pro uzavření přívodu vody k boxu.
- **ELEKTROINSTALACE** - Musí být provedena dle stanovených ČSN 332000 4 41, ČSN 332000 7 701, ČSN 332000 3, ČSN 332000 5 51, ČSN EN 60335 2 60, ČSN 332130 (změna 2/1994) cl.2.4.1. Parní box je zařízení třídy “I“. Musí být pevně připojen k síti a samostatně jištěn přes hlavní vypínač ( 230 V, 16 A ) s minimální vzdáleností rozevření kontaktů 3 mm, umístěný nejlépe mimo koupelnu. Síťová přípojka musí být provedena kabelem o jmenovitém průřezu 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> v délce min. 1,5m vyvedeným v bodě (E). Připojení do elektrické sítě musí být provedeno přes proudový chránič –30mA. Je nutno pravidelně kontrolovat správný chod spínače (test). Zemnicí odpor musí být menší než 4 Ohmy. Sprchový box musí mít doplňkovou ochranu pospojováním vodičem PE s min. průřezem 4 mm<sup>2</sup>. ( vyvést taktéž v bodě E, v délce min. 2 m). Boxy nelze začít užívat bez vystavení elektroinstalační revizní zprávy. Bez této revizní zprávy nebude uznána případná reklamace výrobku.

#### Pro optimální provoz boxu je nutno zajistit následující:

- Tlak vody mezi 2-5 bar.
  - Dodávaná voda musí splňovat podmínky ČSN 830818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 757111 Pitná voda.
  - Pokud tvrdost vody přesahuje 12GH, je nutné do vodovodního systému zařadit změkčovače vody. Na závadu generátoru páry, způsobenou vodou, která má vyšší tvrdost než 12 GH, se nevztahuje záruka!!
- 

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KOUPELNY

Instalace zásuvek, vypínačů a jiných elektrických zařízení musí být provedena mimo nebezpečné oblasti stanovené národní normou pro koupelny. Tyto normy obzvláště zakazují provádět elektroinstalaci v oblasti do 60-ti cm kolem sprchového boxu a ve výšce pod 225 cm. Vypínače jakož i jiná elektrická zařízení musí být instalována takovým způsobem, aby nebyla dosažitelná ze sprchového boxu.


Montáž boxu musí být prováděna pouze odbornou firmou, jejíž pracovník je držitelem příslušných osvědčení. Pokud nebude možné osadit a zprovoznit box technikem z důvodu nedodržení pokynů uvedených ve „stavební připravenosti“, zákazník uhradí náklady spojené s další přípravou.

#### VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST POKUD NEJSOU DODRŽENY:

- platné bezpečnostní předpisy pro zemnicí a elektrická zařízení a rozvody budovy.
- příslušné platné bezpečnostní předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti v koupelnách.
- pokyny uvedené v této „stavební připravenosti“.

#### KONTAKT:

Dotazy ohledně připravenosti a objednání montáže na tel. +420 603 177 125, nebo na adrese [servis@sanjet.cz](mailto:servis@sanjet.cz)

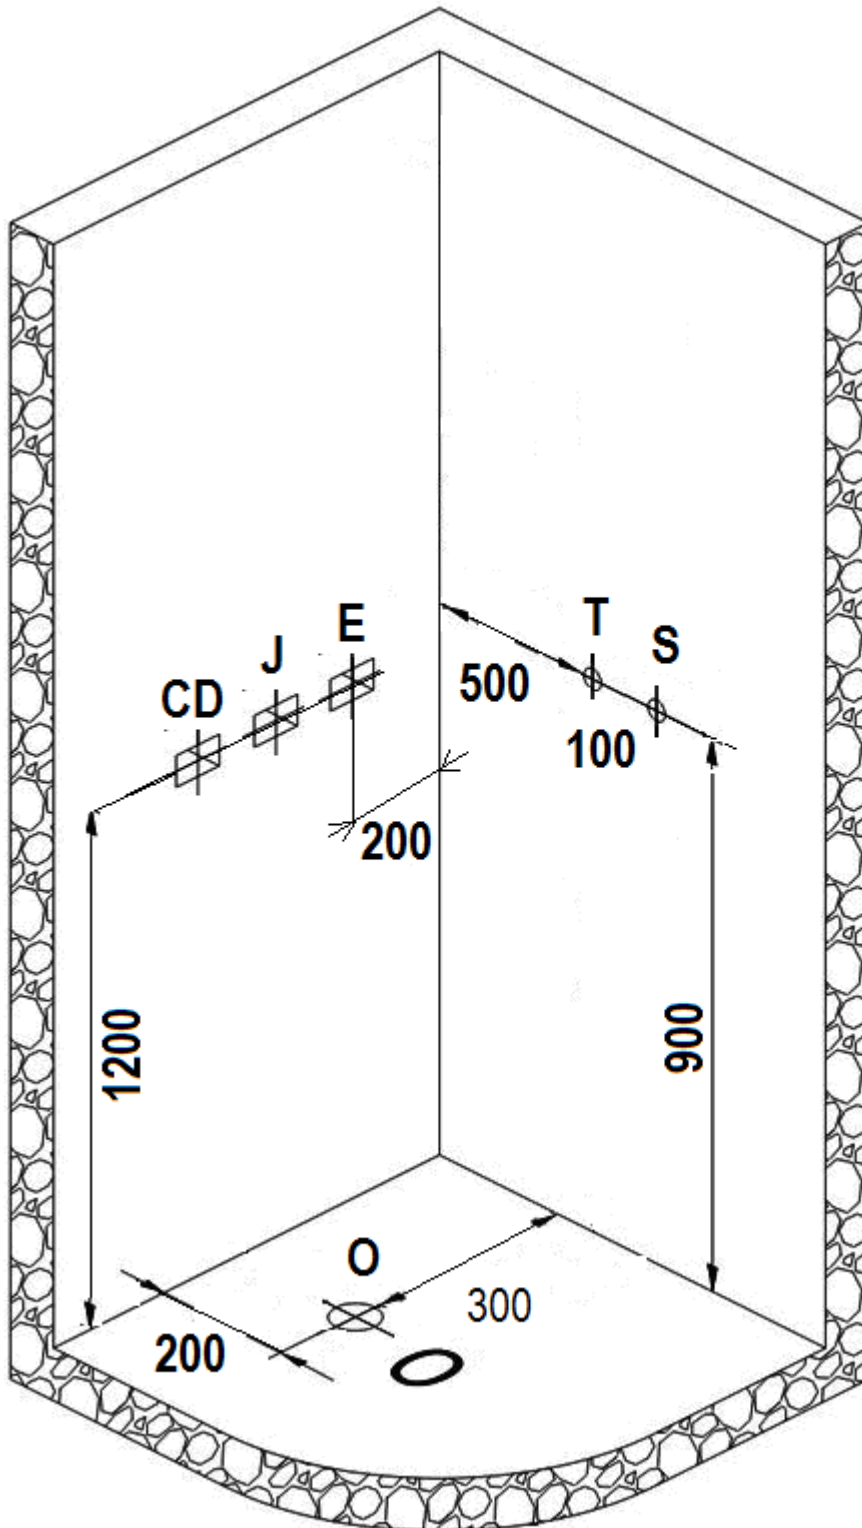

T...vývod teplé vody    S....vývod studené vody    O...vývod pro odpad    E...vývod elektrické energie  
 J...telefonní jack    CD.....CD jack