


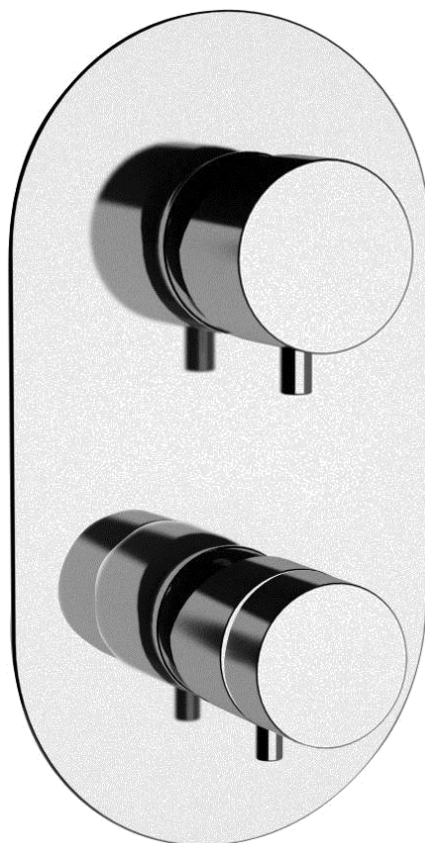


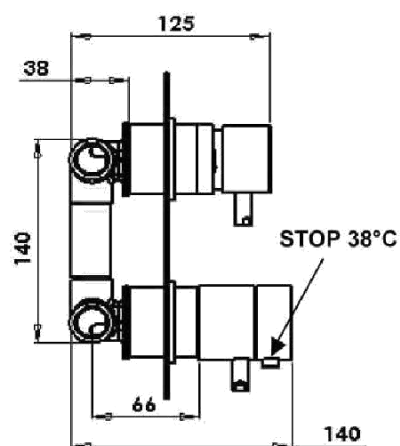

NT92

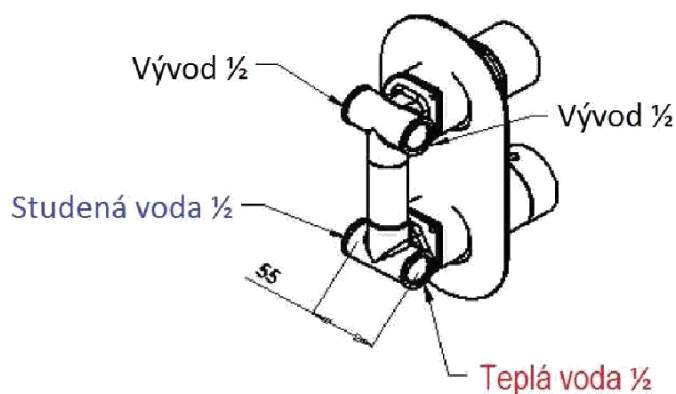

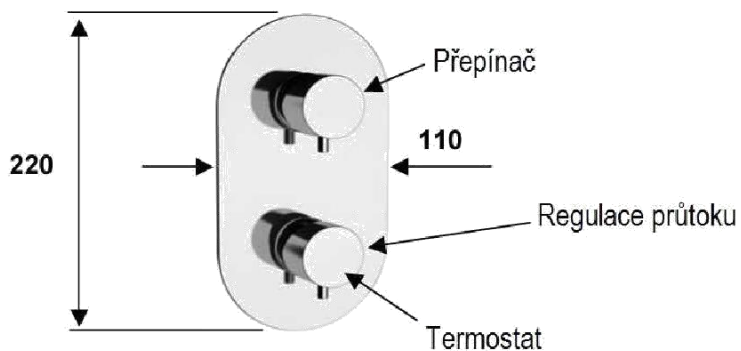

Optimální tlak 3 bar

Materiál
Chrom mosaz

UNI EN 248

Všeobecné informace:

Montáž musí být prováděna pouze odbornou firmou!!!

Vodovodní baterie jsou určeny pro instalaci na vodovodní rozvody v interiérových prostorech pro mísení teplé a studené vody.

Termostatická baterie se skládá z přepínače a regulátoru tlaku s termostatem. Každá termostatická baterie má tepelnou pojistku, kterou je potřeba zamáčknout, při požadavku na vodu teplejší než 38 stupňů.

Baterie pracuje při tlaku 0,5 baru až 6 barů. Optimální tlak jsou 3 bary. Maximální teplota je 85 stupňů. Pro běžný provoz se doporučuje 65 stupňů.

Upozornění:


Před instalací termostatické baterie se ujistěte, že vodovodní trubky jsou vyčištěny od nečistot, malých sutin a zděných sutin, aby se zabránilo zanášení, které by mohlo ohrozit správnou funkci baterie.

Před každou údržbou, zavřete kohoutky a vypusťte zbývající vodu.

1. Namontujte 2 excentrické přípojky na držák ve zdi.
2. Připojte matice těla baterie do excentrické přípojky a upevněte, rukojeť na nastavení teploty musí být nastavena na levou stranu.
3. Zkontrolujte těsnění.


Montážní návod

Nainstalujte do zdi tělo baterie a připojte teplou a studenou vodu.

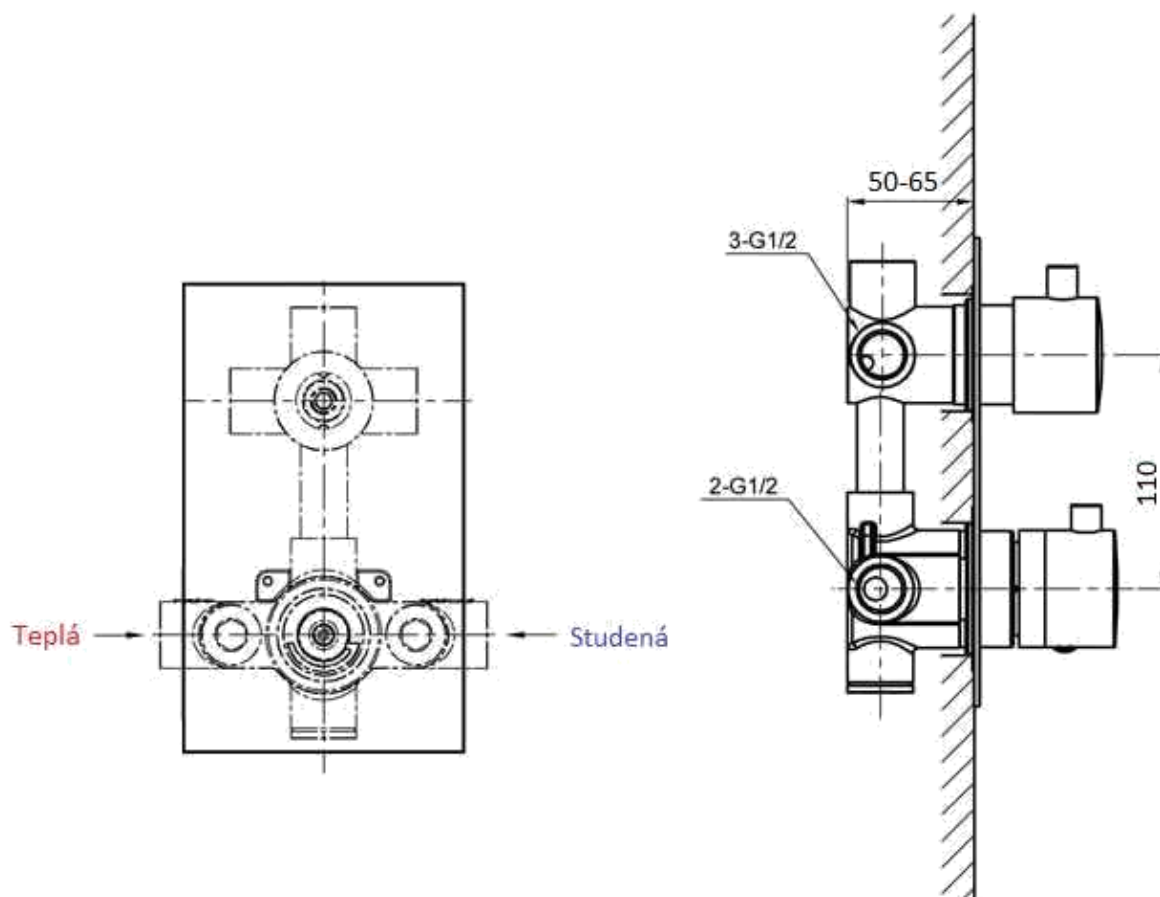


Dále připojte cesty $\frac{1}{2}$ smíšené vody na jednotlivé funkce.

Celý podomítkový díl se po odzkoušení těsnosti zazdí. Po skončení zednických prací sejměte ochranou krytku, nainstalujte ozdobný kryt a přepínače.

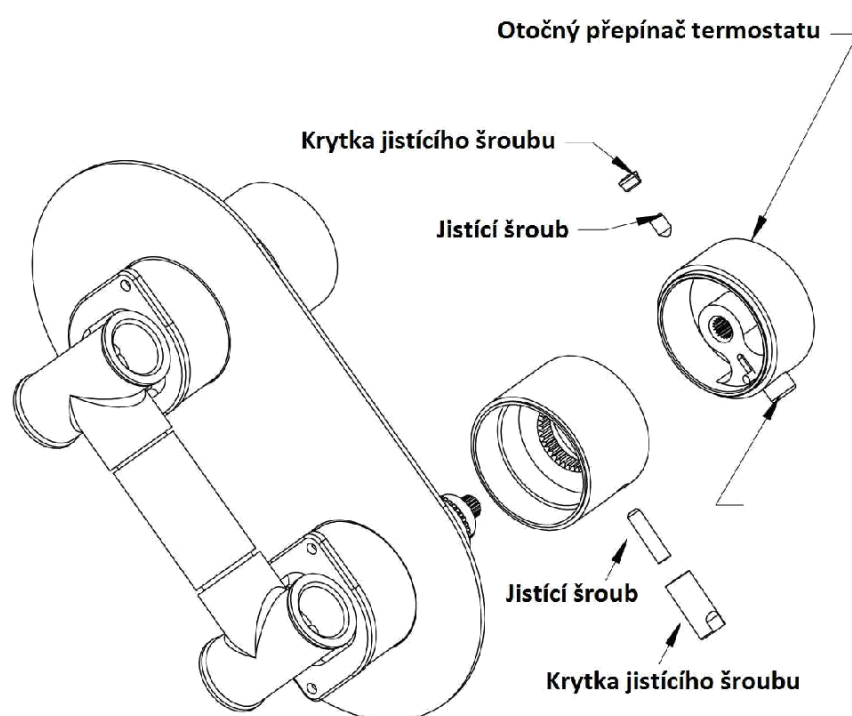

U baterií je nutné seřídit termostat na teplotu 38 stupňů. To se provede tak, že všechny čtyři rysky na termostatu musí být v jedné rovině. Rysky musí být ve spodní části viz obrázek.

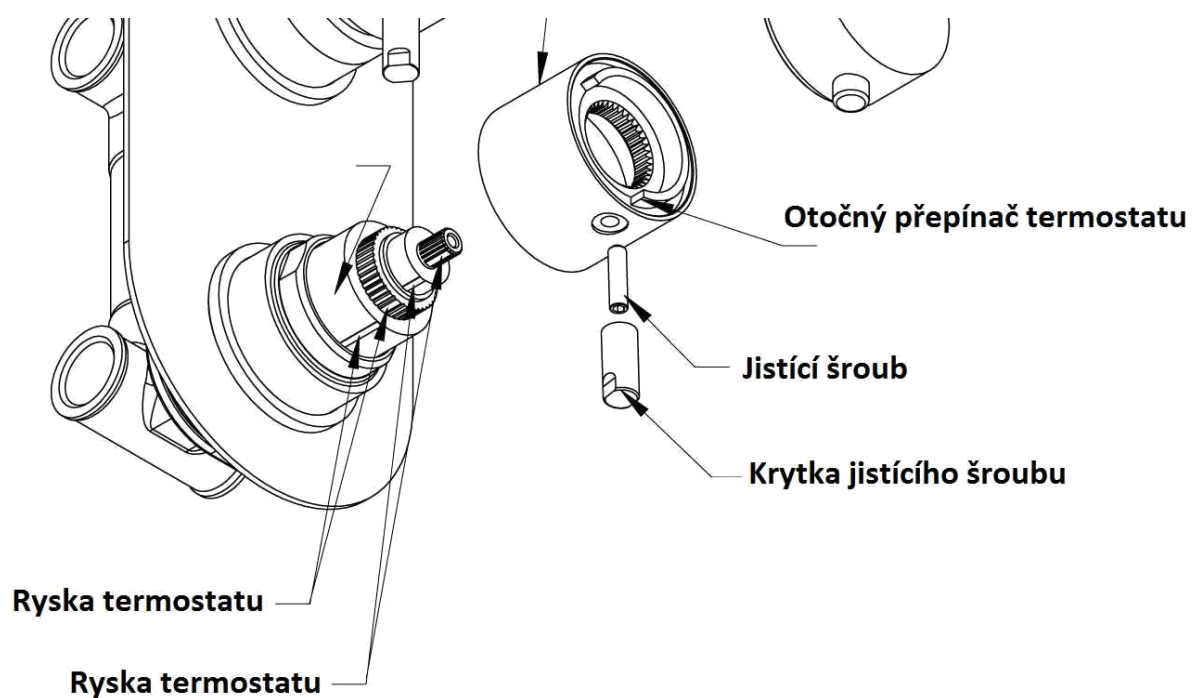

Údržba

Abyste Vaši baterii udrželi co nejdéle zářivou, čistěte povrch pouze vodou a tekutým mýdlem s neutrálním faktorem a otírejte ji pouze měkkou bavlněnou látkou. Vyhýbejte se čisticím prostředkům s obsahem kyseliny a hrubým abrasivním materiálům. Nikdy neodstraňujte vodní kámen násilím, ale použijte čisticí prostředky na vodní kámen.

DOVOZCE

SANJET s.r.o. , nám. MUDr. J. Svobody 60 , 285 22 Zru č nad Sázavou
tel.: 327 532 298 fax: 327 532 938 mobil: 603 177 127
<http://www.sanjet.cz> , e-mail: sanjet@sanjet.cz